



Návod na konfiguraci softwarového  
telefonu EyeBeam 1.1

## 1. Popis a základní nastavení telefonu

### 1.1. Vzhled telefonu




### 1.2. Nastavení telefonu



Pokud se Vám nastavení programu (Settings) neotevře hned po instalaci, je možné ho kdykoli vyvolat kliknutím pravým tlačítkem kdekoli v programu a zvolením možnosti "Settings".

### 1.3. Nastavení účtu pro volání

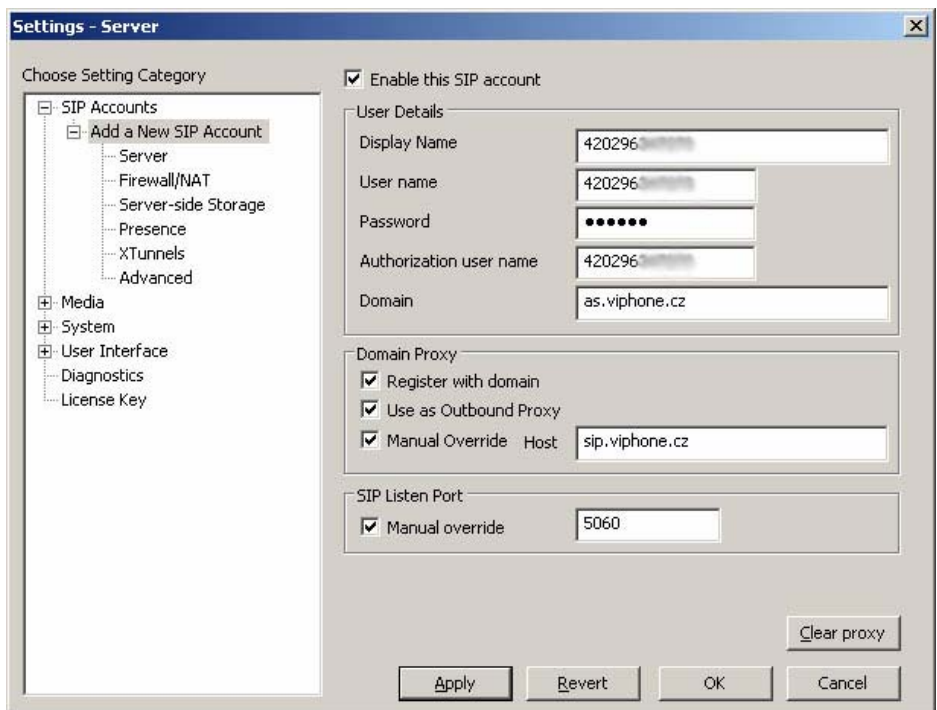

Klikněte na možnost „Add a New SIP Account“ a zde nastavte

**Enable this SIP account:** zatrhnout

**Display Name:** Vaše telefonní číslo, nebo text, zobrazovaný na Display telefonu

**User Name:** Zde zadejte Vaše uživatelské jméno dle předávacího protokolu od viphone

**Password:** Zde zadejte Vaše heslo

**Authorisation user name:** Zde zadejte opět Vaše uživatelské jméno


**Domain:** as.viphone.cz

**Domain Proxy:** Zatrhnout všechny tři hodnoty  
**Manual override** Host: sip.viphone.cz

**SIP Listen Port**  
**Manual override:** 5060

Potvrďte změny tlačítkem „Apply”

## 1.4. Nastavení kodeků

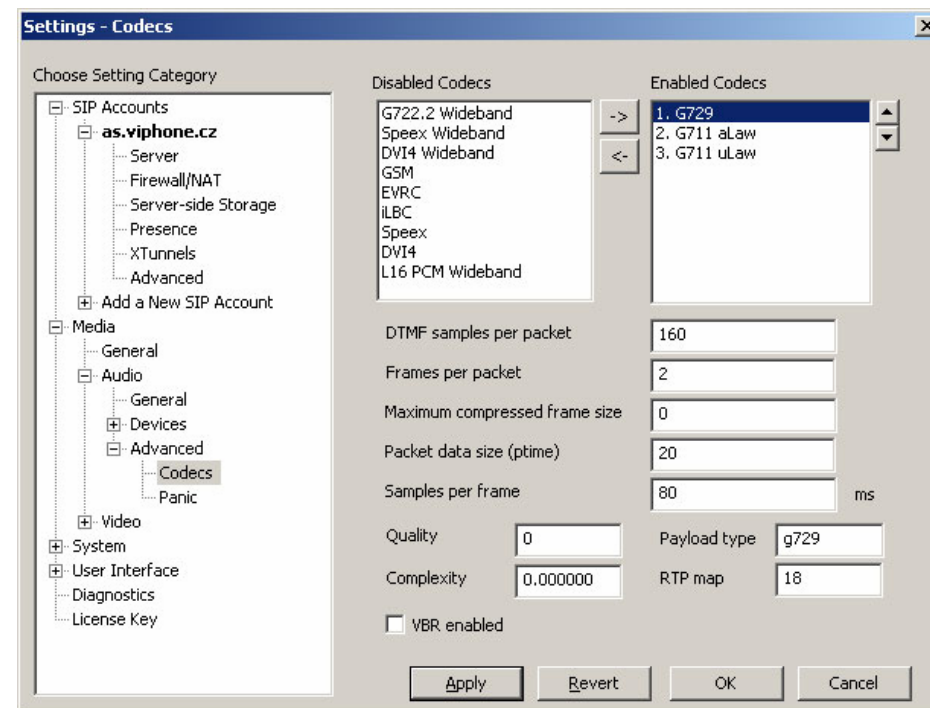


Přejděte na menu Codecs (Media -> Audio -> Advanced -> Codecs) a zde odeberte všechny druhy kodeků z pravého sloupce (Enabled Codecs), kromě kodeků G729, G711 aLaw a G711 uLaw. Toto odebrání se provádí označením kodeku a kliknutím na šipku „doleva” ve střední části.

Pořadí kodeků nastavte takto:

1. G729
2. G711 aLaw
3. G711 uLaw

Potvrďte změny tlačítkem „Apply”

## 1.5. Nastavení RTP portu

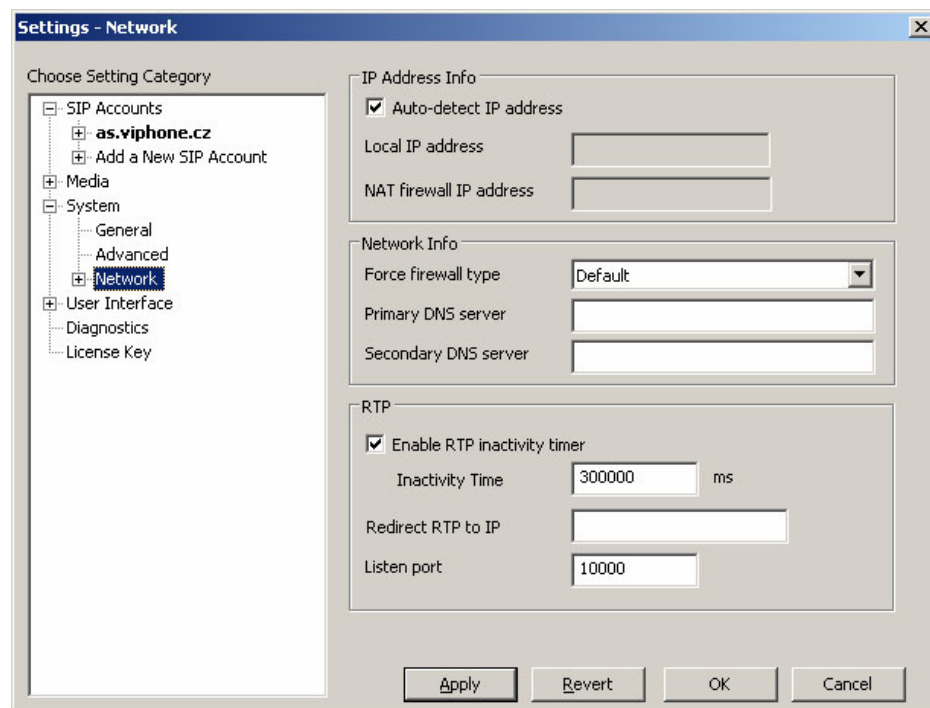

Přejděte na menu Network (System -> Network) a v části označené RTP nastavte:

Listen port: 10000

Potvrďte změny tlačítkem „Apply”

Nastavení ukončete tlačítkem „OK”

## 1.6. Okno zaregistrovaného telefonu



V této fázi je již telefon připraven k použití. Pokud byly všechny údaje nastaveny správně, objeví se zde hlášení „**Logged in**” a Vaše telefonní číslo.



Unient Communications, a.s.  
Avenir Business Park  
Radlická 714/113  
158 00 Praha 5  
Tel.: + 420 222 500 500  
Fax: + 420 257 895 555  
[www.viphone.cz](http://www.viphone.cz)

© 2006 Unient Communications, a.s.  
Všechna práva vyhrazena