




**Návod k použití WiFi IP telefonu F1000
pro službu viphone break**


1. Vzhled přístroje

1.1. 1.1. Vzhled přístroje

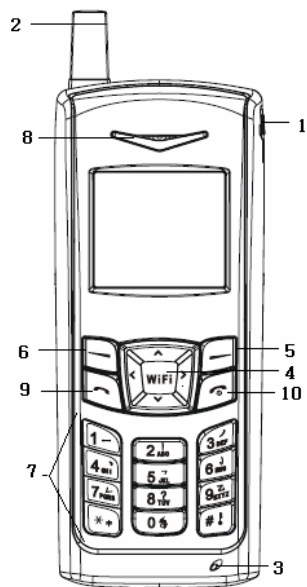

- 1. - konektor pro připojení headsetu
- 2. - Anténa
- 3. - Mikrofon
- 4. - Multifunkční tlačítko (navigátor)
- 5,6. - Pomocná tlačítka
- 7. - Klávesnice pro volbu
- 8. - Sluchátko
- 9. - Vytočit hovor
- 10. - Ukončit hovor

1.2. Vzhled displeje

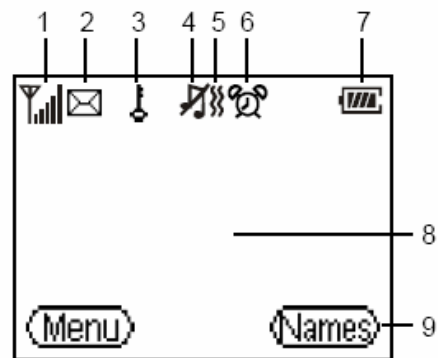

- indikátor síly signálu
- indikátor nové zprávy
- indikátor uzamčené klávesnice
- ticho nebo zapnuté vyzvánění
- indikuje vibrační zvonění
- budík
- indikátor baterie

2. Spuštění přístroje

2.1. První spuštění

Spuštění (i vypnutí) telefonu se provádí delším stisknutím tlačítka Ukončení hovoru.

Po prvním spuštění telefonu je třeba nakonfigurovat WiFi a SIP konfiguraci.


2.2. Nastavení WiFi sítě

Pro nastavení potřebujete vědět několik údajů: **SSID AP, zda AP používá WEP klíč či nikoliv.**

1. Po zapnutí přístroje zadejte volbu **Search**.
2. Pokud je dostupná síť WiFi vyberte si ji ze seznamu a uložte tlačítkem **Save**.
3. Vyberte si pozici, na které tuto síť chcete uložit a pokračujte tlačítkem **Save**.

Telefon dále nastavte dle schématu:

Telefon dále nastavte dle schématu:

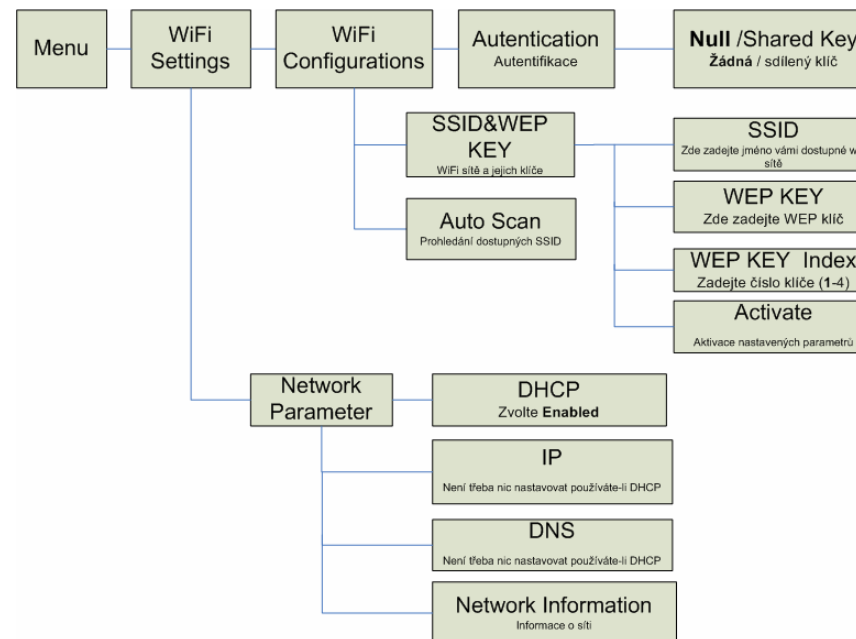


Pokud na síti **nepoužíváte DHCP server**, můžete nastavit statickou IP adresu tak, že ve volbě **5. TCP/IP** změňte parametr **enable** na **disabled** a nastavíte do **IP address** IP adresu z rozsahu Vaší sítě, do parametru **Netmask** síťovou masku vaší sítě, do parametru **Gateway** IP adresu vaší brány a IP adresy DNS serverů.

2.3. Nastavení SIP

Pro nastavení telefonu pro komunikaci s ústřednou potřebujete údaje o **Vašem** účtu, které najdete v registračním emailu (vaše Sip Auth. ID, heslo pro tento Sip Auth. ID)

Poté stačí nastavit údaje do telefonu dle schématu:

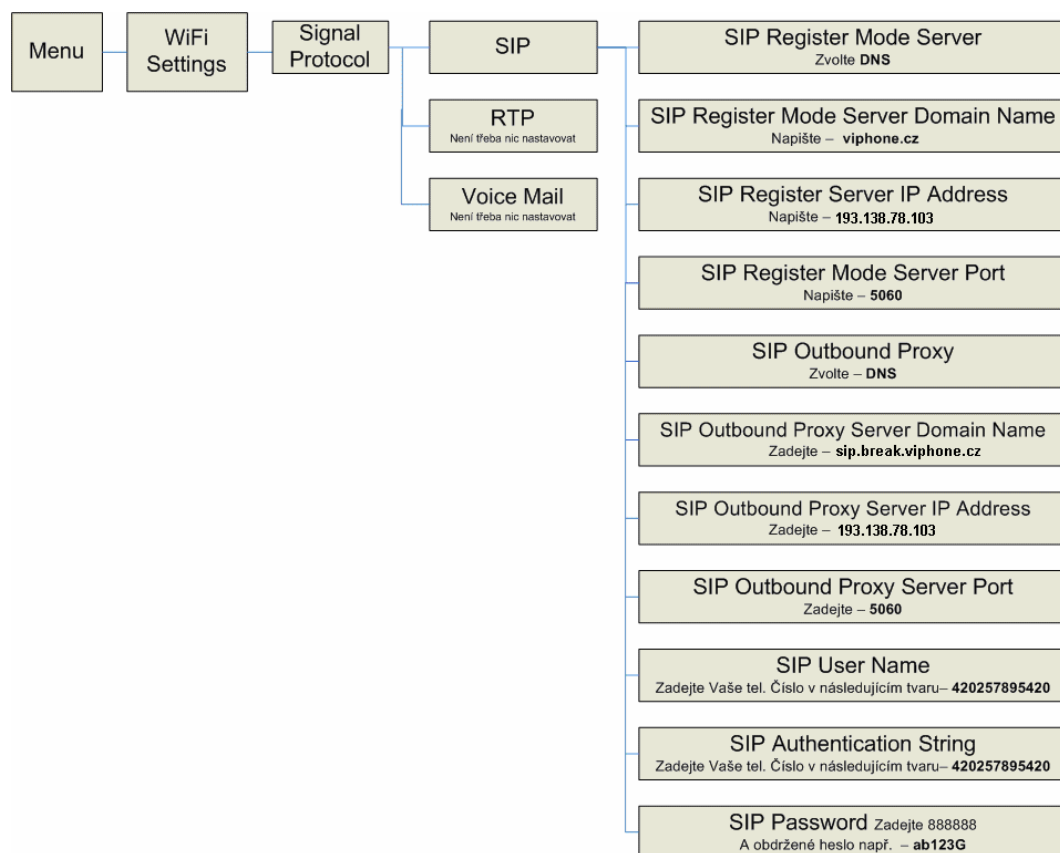

Následně telefon vypněte a znovu zapněte.

Poté by se telefon měl připojit do sítě, pokud se tak nestane zkontrolujte znovu všechny zadávané parametry.


2.4. Příloha 1

Zařízení je ve shodě se **směrnicí 99/5/ES**.



2.5. Příloha 2

Informace o obalech

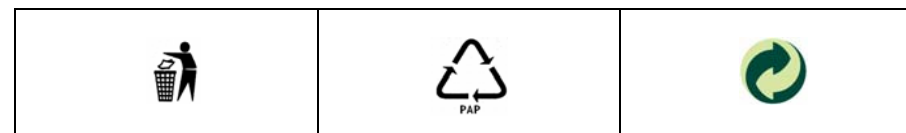



Unient Communications, a. s.
Avenir Business Park
Radlická 714/113
158 00 Praha 5
Tel.: + 420 222 500 600
Fax: + 420 257 895 555
[www. viphone.cz](http://www.viphone.cz)

© 2006 Unient Communications, a.s.
Všechna práva vyhrazena